08B Kettenräder mit einseitiger Nabe u. Kettenradscheiben für Rollenkette nach DIN 8187

ketTEC

Werkstoff: Stahl / C45

KETTENMASSE:

p	=	12,70 mm
b1	=	7,75 mm
d1	=	8,51 mm
e	=	13,92 mm

KETTENRADMASSE:

B1	=	$7{,}1_{-0{,}36}$ mm
B2	=	21,02 max.
B3	=	34,94 max.
c	=	$1{,}3^{+0{,}6}$ mm
r3	=	13 min.
r4	=	0,6 max.

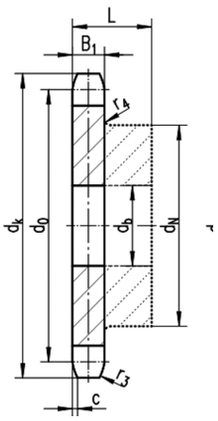

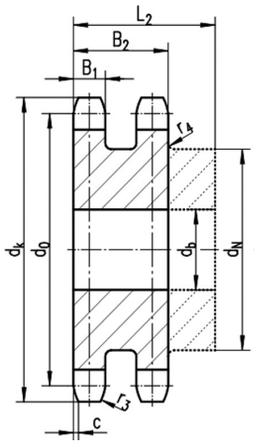

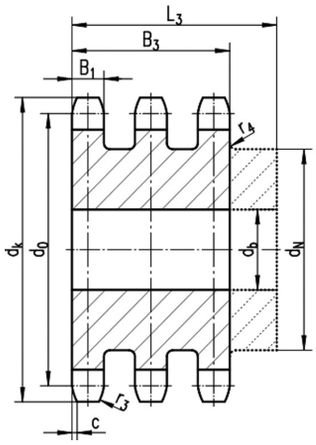

MAßABWEICHUNGEN MÖGLICH | GENAUE MAßE AUF ANFRAGE

KETTENRADMASSE:

Zähnezahl	Teilkreis-durch-messer	Kopfkreis-durch-messer	SIMPLEX Naben-durch-messer	SIMPLEX Bohrungs-durch-messer	SIMPLEX Naben-länge	DUPLEX Naben-durch-messer	DUPLEX Bohrungs-durch-messer	DUPLEX Naben-länge	TRIPLEX Naben-durch-messer	TRIPLEX Bohrungs-durch-messer	TRIPLEX Naben-länge
z	d_0	d_k	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L
8	33,19	38,0	20	10	25	20	10	32	20	10	46
9	37,13	42,0	24	10	25	24	10	32	24	12	46
10	41,10	45,9	26	10	25	28	10	32	28	12	46
11	45,08	49,9	29	10	25	32	12	35	32	16	50
12	49,07	53,9	33	10	28	35	12	35	35	16	50
13	53,07	57,9	37	10	28	38	12	35	38	16	50
14	57,07	61,9	41	10	28	42	12	35	42	16	50
15	61,08	65,9	45	10	28	46	12	35	46	16	50
16	65,10	69,9	50	12	28	50	16	35	50	16	50
17	69,12	74,0	52	12	28	54	16	35	54	16	50
18	73,14	78,0	56	12	28	58	16	35	58	16	50
19	77,16	82,0	60	12	28	62	16	35	62	16	50
20	81,18	86,0	64	12	28	66	16	35	66	16	50
21	85,21	90,1	68	14	28	70	16	40	70	16	55
22	89,24	94,1	70	14	28	70	16	40	70	16	55
23	93,27	98,1	70	14	28	70	16	40	70	16	55
24	97,30	102,1	70	14	28	75	16	40	75	16	55
25	101,33	106,2	70	14	28	80	16	40	80	16	55
26	105,36	110,2	70	16	30	85	16	40	85	20	55
27	109,40	114,2	70	16	30	85	16	40	85	20	55
28	113,43	118,3	70	16	30	90	16	40	90	20	55
29	117,46	122,3	80	16	30	95	16	40	95	20	55
30	121,50	126,3	80	16	30	100	16	40	100	20	55
31	125,53	130,4	90	16	30	100	20	40	110	20	55
32	129,57	134,4	90	16	30	100	20	40	110	20	55
33	133,61	138,4	90	16	30	100	20	40	110	20	55
34	137,64	142,5	90	16	30	100	20	40	110	20	55
35	141,68	146,5	90	16	30	100	20	40	110	20	55
36	145,72	150,6	90	16	35	110	20	40	120	25	55
37	149,75	154,6	90	16	35	110	20	40	120	25	55
38	153,79	158,6	90	16	35	110	20	40	120	25	55
39	157,83	162,7	90	16	35	110	20	40	120	25	55
40	161,87	166,7	90	16	35	110	20	40	120	25	55
42	169,94	176,5	88*	20	42	108*	20	55			
45	182,06	188,6	88*	20	42	108*	20	55	120*	25	68
46	186,10	192,6	88*	20	42	108*	20	55			
48	194,18	200,7	88*	20	42	108*	20	55			
50	202,26	208,8	88*	20	42	108*	20	55	120*	25	68
55	222,46	229,0	88*	20	42						
57	230,54	237,1	88*	20	42	108*	25	55	120*	25	68
60	242,66	249,2	88*	20	42	108*	25	55	120*	25	68
76	307,32	313,9	88*	25	42	108*	25	55	120*	25	68
95	384,11	390,7	108*	25	42	120*	25	55	136*	25	68

* Geschweißte Ausführung