Kettenräder mit einseitiger Nabe u. Kettenradscheiben für Rollenkette nach DIN 8187

ketTEC

Werkstoff: Stahl / C45

KETTENMASSE:

p	=	6,0 mm
b1	=	2,8 mm
d1	=	4,0 mm

KETTENRADMASSE:

B1	=	$2{,}6_{0{,}25}$ mm
c	=	$0{,}6^{+0{,}3}$ mm
r3	=	6 min.
r4	=	0,4 max.

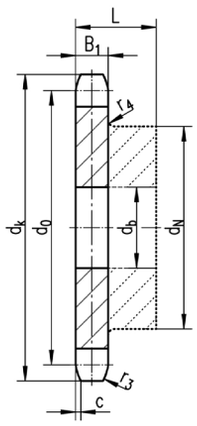

MAßABWEICHUNGEN MÖGLICH | GENAUE MAßE AUF ANFRAGE

KETTENRADMASSE:			SIMPLEX			DUPLEX			TRIPLEX		
Zähnezahl	Teilkreis-durch-messer	Kopfkreis-durch-messer	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge
z	d_0	d_k	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L
8	15,68	18,0	9,8	5	10						
9	17,54	19,9	11,5	5	10						
10	19,42	21,7	13,0	6	10						
11	21,30	23,6	14,0	6	10						
12	23,18	25,4	16,0	6	10						
13	25,07	27,3	18,0	6	10						
14	26,96	29,2	20,0	6	10						
15	28,86	31,1	20,0	6	10						
16	30,75	33,0	20,0	8	13						
17	32,65	35,0	20,0	8	13						
18	34,55	36,9	20,0	8	13						
19	36,45	38,8	20,0	8	13						
20	38,35	40,7	20,0	8	13						
21	40,26	42,6	25,0	8	13						
22	42,16	44,5	25,0	8	13						
23	44,06	46,4	25,0	8	13						
24	45,97	48,3	25,0	8	13						
25	47,87	50,2	25,0	8	13						
26	49,78	52,1	30,0	8	15						
27	51,68	54,0	30,0	8	15						
28	53,59	55,9	30,0	8	15						
29	55,49	57,8	30,0	8	15						
30	57,40	59,8	30,0	8	15						
31	59,31	61,7	30,0	10	15						
32	61,21	63,6	30,0	10	15						
33	63,12	65,5	30,0	10	15						
34	65,03	67,4	30,0	10	15						
35	66,93	69,3	30,0	10	15						
36	68,84	71,2	30,0	10	15						
37	70,75	73,1	30,0	10	15						
38	72,66	75,0	30,0	10	15						
39	74,57	76,9	30,0	10	15						
40	76,47	78,9	30,0	10	15						
45	86,01	88,5	62,0	12	18						
48	91,74	94,2	62,0	12	18						
50	95,56	98,0	62,0	12	18						
57	108,93	111,4	62,0	12	18						
60	114,62	117,5	62,0*	12	20						
76	145,19	148,1	80,0*	16	34						

* Geschweißte Ausführung