24B Kettenräder mit einseitiger Nabe und Kettenradscheiben für Rollenkette nach DIN 8187

ketTEC

Werkstoff: Stahl / C45

KETTENMASSE:

p	=	38,10 mm
b1	=	25,40 mm
d1	=	25,40 mm
e	=	48,36 mm

KETTENRADMASSE:

B1	=	$24{,}1_{-0{,}52}$ mm
B2	=	72,00 max.
B3	=	120,36 max.
c	=	$4^{+1{,}8}$ mm
r3	=	38 min.
r4	=	0,8 max.

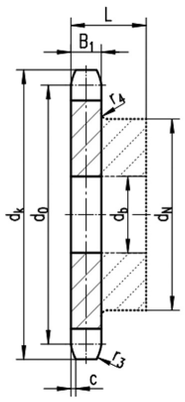

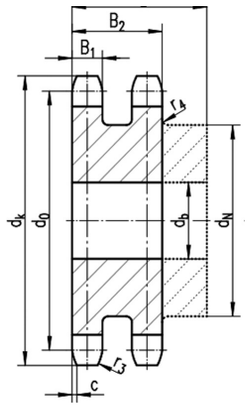

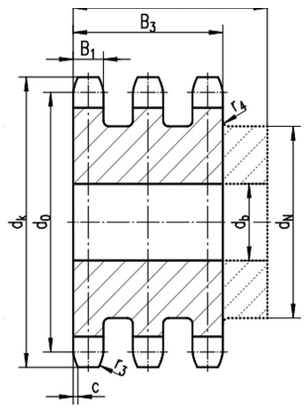

MAßABWEICHUNGEN MÖGLICH | GENAUE MAßE AUF ANFRAGE

KETTENRADMASSE:			SIMPLEX			DUPLEX			TRIPLEX		
Zähnezahl	Teilkreis-durch-messer	Kopfkreis-durch-messer	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge
z	d_0	d_k	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L
8	99,56	113,0	58	20	45	58	25	95	58	25	140
9	111,40	125,0	70	20	45	70	25	95	70	25	140
10	123,29	137,0	80	20	45	80	25	95	80	25	140
11	135,23	149,0	90	25	50	90	25	100	90	30	150
12	147,21	161,0	102	25	50	102	25	100	102	30	150
13	159,20	173,0	114	25	50	114	25	100	114	30	150
14	171,22	185,0	128	25	50	128	25	100	128	30	150
15	183,25	197,0	132	25	50	132	25	100	132	30	150
16	195,29	209,0	136	25	55	136	30	100	136	30	150
17	207,35	221,0	136	25	55	136	30	100	136	30	150
18	219,41	233,0	136	25	55	160	30	100	160	30	150
19	231,48	245,5	136	25	55	160	30	100	160	30	150
20	243,55	257,5	136	25	55	160	30	100	160	30	150
21	255,63	270,5	150	30	60	160	30	100	160	40	150
22	267,72	282,5	150	30	60	160	30	100	160	40	150
23	279,80	294,5	150	30	60	160	30	100	160	40	150
24	291,90	307,0	150	30	60	160	30	100	160	40	150
25	303,99	319,0	150	30	60	160	30	100	160	40	150
26	316,09	331,0	150*	30	60	160*	30	100	160*	40	150
27	328,19	343,0	150*	30	60	160*	30	100	160*	40	150
28	340,29	355,0	150*	30	60	160*	30	100	160*	40	150
29	352,39	367,5	150*	30	60	160*	30	100			
30	364,49	379,5	150*	30	60	160*	30	100	160*	40	150
31	376,60	391,6	150*	30	60	160*	40	100			
32	388,71	403,5	150*	30	60	160*	40	100	160*	40	150
33	400,82	415,5	150*	30	60	160*	40	100			
34	412,93	428,0	150*	30	60	160*	40	100			
35	425,04	440,0	150*	30	60	160*	40	100	160*	40	150
36	437,15	452,0	150*	30	60	160*	40	100			
37	449,26	464,0	150*	30	60	160*	40	100			
38	461,37	476,5	150*	30	60	170	40	100	160*	40	150
40	485,60	501,5	150*	30	60	160*	40	100	160*	40	150
42	509,83	525,5	168*	30	99						
45	546,19	562,0	168*	30	99	180*	40	133	200*	40	153
46	558,30	574,0	168*	30	99						
48	582,54	598,5	168*	30	99						
50	606,78	622,5	168*	30	99	180*	40	133	200*	40	153
57	691,62	707,5	168*	30	99	180*	40	133	200*	40	153
60	727,99	745,0	168*	30	99						
76	921,96	939,0	178*	40	118	200*	40	133	220*	40	155
95	1.152,33	1.169,0	178*	40	118						

* Geschweißte Ausführung