28B Kettenräder mit einseitiger Nabe und Kettenradscheiben für Rollenkette nach DIN 8187

ketTEC

Werkstoff: Stahl / C45

KETTENMASSE:

p	=	44,45	mm
b1	=	30,99	mm
d1	=	27,94	mm
e	=	59,56	mm

KETTENRADMASSE:

B1	=	29,40	mm
B2	=	88,40	mm
B3	=	147,90	mm

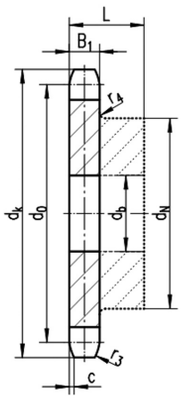

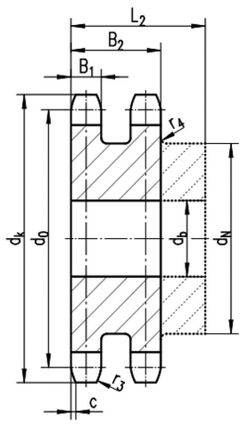

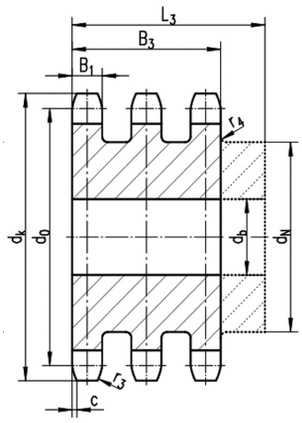

MAßABWEICHUNGEN MÖGLICH | GENAUE MAßE AUF ANFRAGE

KETTENRADMASSE:			SIMPLEX			DUPLEX			TRIPLEX		
Zähnezahl	Teilkreis-durch-messer	Kopfkreis-durch-messer	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge	Naben-durch-messer	Bohrungs-durch-messer	Naben-länge
z	d_0	d_k	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L	d_n	d_b	L
8	116,15	132,0	74	25	70	74	30	120	74	30	180
9	129,96	146,0	88	25	70	88	30	120	88	30	180
10	143,84	160,0	100	25	70	100	30	120	100	30	180
11	157,77	174,0	112	25	70	112	30	120	112	30	180
12	171,74	188,0	125	25	70	125	30	120	125	30	180
13	185,74	204,0	125	25	70	125	30	120	130	30	180
14	199,76	218,0	125	25	70	125	30	120	130	30	180
15	213,79	232,0	125	25	70	145	30	120	145	30	180
16	227,84	246,0	160	30	75	160	30	120	160	30	180
17	241,91	260,0	160	30	75	160	30	120	160	30	180
18	255,98	274,0	160	30	75	160	30	120	160	30	180
19	270,06	289,0	160	30	75	180	30	120	180	30	180
20	284,14	303,0	160	30	75	180	30	120	180	30	180
21	298,24	317,0	160	30	75	180	30	120	180	30	180
22	312,34	331,0	160*	30	75	180*	30	120			
23	326,44	345,0	160*	30	75	180*	30	120	180*	40	180
24	340,54	359,0	160*	30	75	180*	30	120			
25	354,65	373,0	160*	30	75	180*	30	120	180*	40	180
26	368,77	387,0	160*	30	75	180*	40	120			
27	382,88	401,0	160*	30	75	180*	40	120			
28	397,00	416,0	160*	30	75	180*	40	120			
29	411,12	430,0	160*	30	75	180*	40	120			
30	425,24	444,0	160*	30	75	180*	40	120	180*	40	180
			180*	30	75						
32	453,49	472,0	180*	30	75						
			180*	30	75	200*	40	120			
34	481,75	500,0	180*	30	75						
35	495,88	514,0	180*	30	75	200*	40	120	200*	40	180
36	510,01	529,0	180*	30	75	200*	40	120	200*	40	180
			180*	30	75	200*	40	150	200*	40	209
38	538,27	557,0	180*	30	75	200*	40	150			
40	566,54	585,0	180*	40	123	200*	40	150	200*	40	209
45	637,22	656,0	180*	40	123						
50	707,91	726,0	180*	40	123	200*	40	150	238*	40	217
57	806,89	825,0									
60	849,32	869,0									
76	1.075,62	1.095,0									

* Geschweißte Ausführung